

NEU: Decken- und Montagestütze ST

Eine echte Stütze bei der Deckenmontage



Einfach besser.



Flexibel im Einsatz

Sie ermöglicht das Positionieren und Halten z. B. von Gipskarton, Holzbrettern, Paneelen, Dachlatten, Metallleisten, Folien und Lampenkörpern. Selbst an Dachschrägen kann die Stütze zum Einsatz kommen:

- durch stabile Stahlrohr-Konstruktion in drei Größen – teleskopierbar auf bis zu 2,90 m
- durch 8,5 x 6,5 cm große Auflageplatten mit einem Schwenkbereich von -45° bis +45°.

Einfach in der Handhabung

Die Stütze kann schnell zum Einsatz kommen:


- durch die Fixierung in nur zwei Schritten: Die grobe Voreinstellung erfolgt mit Hilfe des teleskopier- und schnell arretierbaren Innenrohrs. Das finale Festspannen gelingt durch Drehen der Stütze am Schaumstoffgriff.



Sicher im Halt

Belastbar und rutscht sicher garantiert die Stütze einen sicheren Halt auch bei empfindlichen Oberflächen:

- durch spezielle Stahlrohre für bis zu maximal 60 kg Tragfähigkeit
- durch zusätzliche Verriegelung der Lösetaste
- durch gummierte Kontaktflächen oben und unten

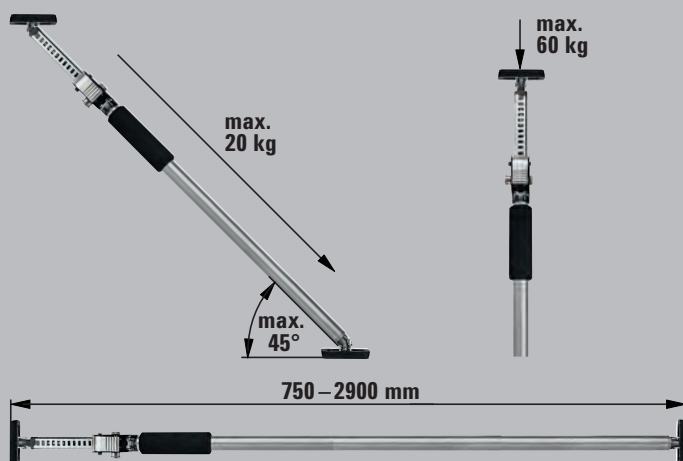

Decken- und Montagestütze ST

| Bestell-Nr. | Verstellweg mm | Belastungs- grenze kg | kg | St. | V3 |
|-------------|-------------------|-----------------------------|------|-----|----|
| ST125 | 750-1250 | 60 | 1,50 | 1 | |
| ST250 | 1450-2500 | 60 | 2,20 | 1 | |
| ST290 | 1600-2900 | 50 | 2,40 | 1 | |