

BESSEY

Simply better.



Telescopiche di supporto ST e STE



Telescopiche di supporto

Tutto sotto controllo!



Sicurezza estrema di tenuta

Il puntello garantisce una tenuta sicura e affidabile:

- grazie alla struttura estremamente stabile per portate fino a 350 kg – in base alla dimensione del puntello e della lunghezza di estrazione
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore
- grazie al sistema antiscivolo integrato nella maniglia



Preciso e rapido nella manipolazione

Il puntello può essere regolato esattamente in base alle esigenze e rilasciato in sicurezza:

- grazie al mediente fissaggio in tre passi: Per preimpostare il puntello per solai, si aziona il tasto di rilascio e si estrae il tubo interno telescopico alla lunghezza desiderata. La regolazione di precisione ha luogo azionando la leva a pompa fino a quando la piastra di appoggio del puntello non poggia sul pezzo in lavorazione. Successivamente, girare in senso orario la maniglia fino a quando non si raggiunge la forza di tenuta desiderata (rispettare la portata max.)
- grazie al mediente sbloccaggio in due passi: Ruotare per prima cosa in senso antiorario il puntello per solai. Non appena non è più presente forza di tenuta, azionare il tasto di rilascio per fare rientrare il tubo interno


- Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l'asta telescopica completamente retratta
- Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC (9 x 7 cm)
- Utilizzo con una sola mano grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio
- Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica
- Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- STE250, STE300, STE370: Certificazione GS per qualità e sicurezza

NUOVO

Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa

N. d'ordine	Modo di regolazione	Limiti di carico		kg	Pz.	V3
		con lunghezza di estrazione min.	con lunghezza di estrazione max.			
STE90	575-910	350	350	1,80	2	
STE250	1450-2500	350	160	3,30	2	
STE300	1700-3000	350	110	3,80	2	
STE370	2070-3700	350	65	4,50	2	

*STE90 non è attualmente certificato GS

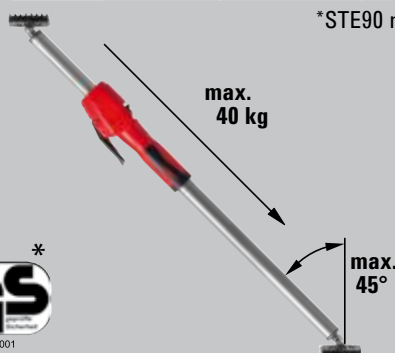



Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico di 150 kg – in base alla dimensione del puntello e della di lunghezza di estrazione
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in PVC di gomma nella parte superiore e inferiore




Semplice da usare

Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi: la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma

Telescopica di supporto ST

N. d'ordine	Modo di regolazione	Limiti di carico con lunghezza di estrazione		kg	Pz.	V3
	mm	con lunghezza di estrazione min. kg	con lunghezza di estrazione max. kg			
ST125	750-1250	150	60	1,41	2	
ST250	1450-2500	150	60	2,06	2	
ST290	1600-2900	150	50	2,24	2	

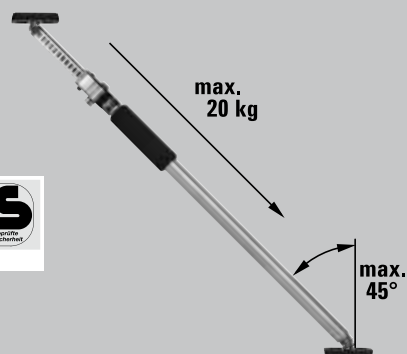

- Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retracts
- Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC (8,5 x 6,5 cm)
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma
- Certificazione GS per qualità e sicurezza

Telescopiche di supporto

Accessori per molte applicazioni



- Supporto con presa filettata 1/4" per il fissaggio di mezzi ausiliari, come ad es. laser, telecamera, luci strutturali
- Utilizzabile senza utensili su pezzi di supporto tondi (0-45 mm) oppure angolari (0-55 mm) come ad es. puntelli per solai e di montaggio, profili, scale
- Supporto rotante a L con due assi di rotazione: 360° vicino al morsetto di fissaggio, 180° sulla presa filettata

- Profilo leggero in alluminio con gomma cellulare antiscivolo
- Per aumentare la superficie di supporto dei puntelli per solai e di montaggio di BESSEY ST (solo in combinazione con superficie di contatto di ricambio 3101952) e STE
- Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45°
- Fissaggio sicuro sulle superfici di contatto grazie a manopole a stella



NUOVO

Supporto multifunzione/laser STE-LH



N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-LH	200	140	60	0,25	8	

[YouTube ▶](#)

NUOVO

Piastra di supporto STE-SP35




N. d'ordine	Lunghezza	Larghezza	Altezza	⚖️	📦	
	mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
STE-SP35	355	80	22	0,60	20	

[YouTube ▶](#)

NUOVO

Superficie di contatto di ricambio



N. d'ordine	adatto per	Lun- ghezza	Lar- ghezza	Altezza	⚖️	📦	
		mm	mm	mm	kg	Pz.	V3
3101952	ST, STE	90	70	10	0,15	1	



NUOVO

Supporto da soffitto STE-DS



N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-DS	ST, STE	0,42	1	

YouTube ►

NUOVO

Treppiede professionale STE-BS



N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-BS	ST, STE	1,66	1	

YouTube ►

NUOVO

Borsa combinata per supporti a soffitto STE-BAG




N. d'ordine	adatto per			
		kg	Pz.	V3
STE-BAG	STE300, STE370, ST290	1,00	1	

YouTube ►

- Accessori per supporti a soffitto con un diametro esterno del tubo interno tele-scopico compreso tra 25 mm e 28 mm
 - Per aumentare la superficie di appoggio
 - Suddivisione uniforme della forza grazie a superfici di appoggio tripartita
 - Montaggio rapido senza utensili
 - Sicuro durante l'uso, in quanto grazie al fissaggio perimetrale del tubo in acciaio si evita un ribaltamento della superficie di appoggio
-
- Accessori per supporti a soffitto con un diametro del tubo esterno compreso tra 29 mm e 32 mm
 - Massima stabilità, in quanto la forza del supporto a soffitto precaricato agisce in modo puntuale verso il basso
 - I supporti a soffitto si possono anche posizionare liberamente nello spazio senza precarico superiore e sono utilizzabili anche in aree aperte
 - Montaggio rapido senza utensili
 - Struttura leggera e stabile grazie ai profili in alluminio e alla plastica rinforzata in fibra di vetro
-
- Per un comodo trasporto e per la conservazione al sicuro di due supporti a soffitto e di montaggio BESSEY STE300, STE370 e ST290 nonché degli accessori
 - Comoda grazie alla tracolla imbottita e alla possibilità di adattare la lunghezza della borsa al supporto a soffitto posizionato al suo interno
 - Pratica nella manipolazione grazie alla lunga zip e a quattro tasche esterne per un maggiore spazio a disposizione
 - Materiale ultrasensibile



- Per tagli passanti diritti e sagomati
- Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza – si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili
- Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa!
- Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi
- Disponibile per taglio destro e sinistro



Cesoia Mod. Ideal, piccola e maneggevole

N. d'ordine	Lunghezza totale		Lunghezza di taglio		↓ max. ↑ mm	⚙️	⚖️ kg	📦 Pz.	V4
	mm	"	mm	"					
D15A	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15AL	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,18	10	
D15A-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
D15AL-SB	180	7	20	13/16	1,0	+++	0,20	10	
N. d'ordine	Corredo							📦 Pz.	V4
DSET15	1 x D15A, 1 x D15S e 1 x D15AL in borsa avvolgibile							1	



↓ max. ↑
Spessore lamiera
(600 N/mm²)

⚙️
Durata

YouTube ▶

- **DBKPH-EU:** Impugnatura in plastica confort, cuscino morbido per la max. pressione di appoggio, scomparto taglienti con 5 lame di ricambio
- **DBKWH-EU:** Impugnatura in legno nobile
- **DBKAH-EU:** Impugnatura leggera in alluminio
- Sostituzione rapida dei taglienti
- Supporto per cintura



Coltello con lama ripieghevole nel manico

N. d'ordine	Lunghezza complessiva		Lunghezza di taglio		⚖️ kg	📦 Pz.	V6
	mm	"	mm	"			
DBKPH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,18	12	
DBKWH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,20	12	
DBKAH-EU	160	6 1/4	28	1 1/8	0,14	12	



Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



Il vostro rivenditore: