








# Presses à serrage rapide

Différencier les caractéristiques de première et deuxième ligne

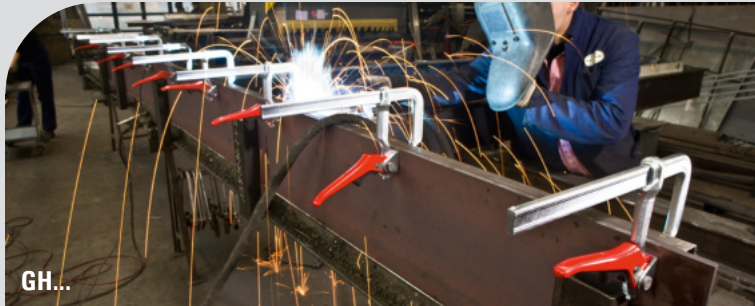

	Presse à serrage rapide « Original BESSEY »	Deuxième ligne BESSEY classix
	GH...	GSH...
		
<b>Serrage a</b>	100–1 250 mm	100–1 000 mm
<b>Saillie b</b>	60–140 mm	50–140 mm
<b>Puissance de serrage jusqu'à</b>	8 500 N	7 500 N
<b>Excentrique en acier fritté</b>	 particulièrement résistant à l'usure, faible friction due à l'augmentation de la dureté des surfaces	–
<b>Optimisé profil de rail</b>	 ✓ réserves de puissance supérieures par un profil de rail optimisé pour structure homogène de la force de serrage, en particulier en cas d'utilisation complète de la distance de serrage	 –
<b>Droits de propriété</b>	✓	–

