

Strettoi ad elevate prestazioni variabili

# Nuova flessibilità per grandi aperture



## Sicuro

- grazie alla forza di serraggio fino a 6.500 N nei modelli SLV e 9.000 N nei modelli GSV
- grazie ad un posizionamento centrale sul pezzo da lavorare si evita il ribaltamento




## Durevole


- grazie ad una speciale piastra di pressione resistente al calore e girevole fino a 35° – nei modelli GSV con l'aggiunta di un inserto in acciaio sinterizzato imbevuto nell'olio ed indurito per caratteristiche di scorrimento e emergenza
- grazie ad un mandrino bonificato

## Versatile

A parte i lavori classici di serraggio il morsetto può essere usato anche per l'allargamento. Il morsetto può essere spinto attraverso un'apertura nel pezzo da lavorare e munito di ulteriori aste di scorrimento.

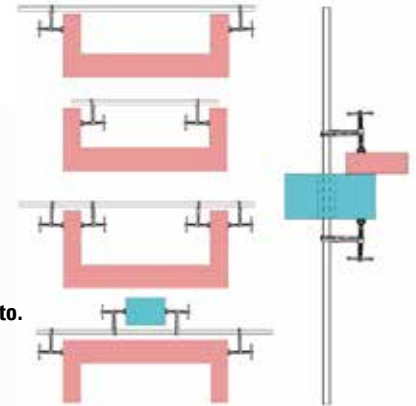

- grazie a dispositivi di sicurezza, risolvibili senza dover ricorrere ad utensili



### Set di strettoi ad alte prestazioni completo SLV/GSV

| N. d'ordine                                    | < a > | < b > | < e >    | < x >   | ⚖     | V2 |
|--|-------|-------|----------|---------|-------|----|
|  | mm    | mm    | mm       | mm      | kg    |    |
| <b>Set di strettoi ad alte prestazioni SLV</b> |       |       |          |         |       |    |
| SLV100M  | 1000  | 120   | 340-1250 | 27 x 13 | 4,71  |    |
| SLV150M  | 1500  | 120   | 340-1750 | 27 x 13 | 5,90  |    |
| SLV200M  | 2000  | 120   | 340-2250 | 27 x 13 | 6,50  |    |
| <b>Set di strettoi ad alte prestazioni GSV</b> |       |       |          |         |       |    |
| GSV300M  | 3000  | 140   | 400-3340 | 30 x 15 | 12,98 |    |

- Forza di serraggio fino a 6.500 N (SLV) o 9.000 N (GSV)
- Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento
- Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° – GSV con inserto in acciaio sinterizzato
- Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente
- Molteplici possibilità di impiego grazie alle aste di scorrimento disponibili in diverse versioni (vedi accessori)

Strettoi ad elevate prestazioni variabili

# Un principio modulare per svariate possibilità di impiego



Simply better.




BESSEY, oltre ai set completamente montati di strettoi ad alte prestazioni, offre anche numerosi accessori combinabili l'uno con l'altro. Anche le aste di scorrimento applicate possono essere spostate e servire non solo per il serraggio ma anche come distanziatori, oppure essere sostituite o integrate con altre aste a scorrimento.

**4 Set di strettoi**  
**+ 4 Guide**  
**+ 6 Aste di scorrimento**  
**= „X” Possibilità**

SLV100M 3101731  
 SLV150M 3101732  
 SLV200M 3101733

GSV300M 3101612

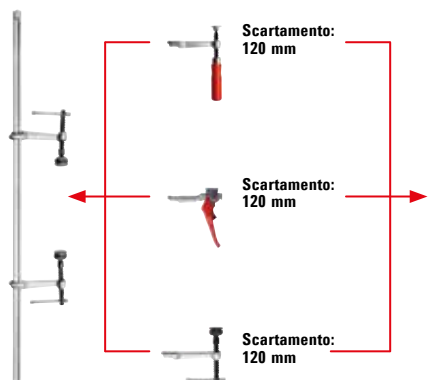

- Profilato 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV) trafilato a freddo e zincato
- Blocchi di fincorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce
- Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV o GSV



### Guide di dimensioni SLV/GSV

| N. d'ordine                    | < a ><br>mm | < x ><br>mm | ⚖<br>kg | V2 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|----|
| <b>Guide di dimensioni SLV</b> |             |             |         |    |
| 3101731                        | 1000        | 27 x 13     | 2,85    |    |
| 3101732                        | 1500        | 27 x 13     | 4,05    |    |
| 3101733                        | 2000        | 27 x 13     | 5,25    |    |
| <b>Guide di dimensioni GSV</b> |             |             |         |    |
| 3101612                        | 3000        | 30 x 15     | 10,40   |    |

- Tre diverse varianti/modelli di impugnatura
- Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV



### Asta di scorrimento completa per dimensioni SLV

| N. d'ordine | Tipo   | < b ><br>mm | < x ><br>mm | ⚖<br>kg | V2 |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|----|
| 3101426     | Impugnatura in legno                                       | 120         | 27 x 13     | 0,73    |    |
| 3101337     | Impugnatura a leva   | 120         | 27 x 13     | 1,10    |    |
| 3101338     | Impugnatura a traversino con piastra di pressione speciale | 120         | 27 x 13     | 0,82    |    |

- Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti
- Adatto alle guide di dimensioni GSV



### Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV

| N. d'ordine | Tipo   | < b ><br>mm | < x ><br>mm | ⚖<br>kg | V2 |
|-------------|--|-------------|-------------|---------|----|
| 3101329     | Impugnatura a traversino incl. piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato | 120         | 30 x 15     | 1,13    |    |
| 3101330     |  | 140         | 30 x 15     | 1,23    |    |
| 3101331     |  | 200         | 30 x 15     | 1,40    |    |

Altre informazioni sul sito  
[www.bessey.de](http://www.bessey.de)



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40  
 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany  
 Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452  
 E-Mail: [tool-info@bessey.de](mailto:tool-info@bessey.de) ■ [www.bessey.de](http://www.bessey.de)

Il vostro rivenditore: