



# Grampos de alavanca

Características diferenciadoras da primeira e segunda linha



	<b>Grampo de alavanca Original BESSEY</b>	<b>Segunda linha BESSEY classiX</b>
	<b>GH...</b>	<b>GSH...</b>
		
<b>Abertura a</b>	100–1.250 mm	100–1.000 mm
<b>Alcance b</b>	60–140 mm	50–140 mm
<b>Força de aperto até</b>	8.500 N	7.500 N
<b>Excêntrico de aço sinterizado</b>	 resistente ao desgaste, e com baixa fricção devido à maior dureza da superfície	–
<b>Perfil otimizado da guia</b>	 ✓ maiores reservas de potência graças ao perfil otimizado da guia, que possibilita uma distribuição uniforme da força de aperto, em especial com a utilização da abertura máxima	 –
<b>Direitos de propriedade</b>	✓	–

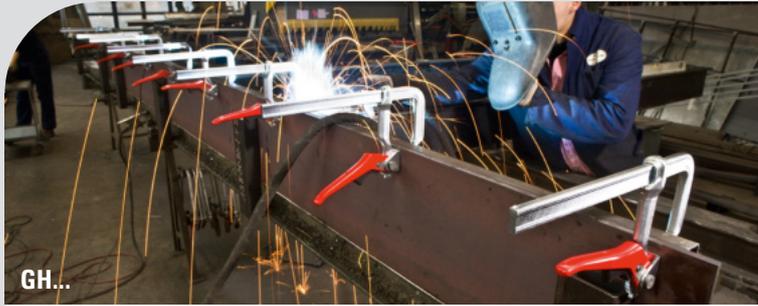