


**BESSEY**

Helt enkelt bättre.



# Skiv- och materialstöttor ST och STE

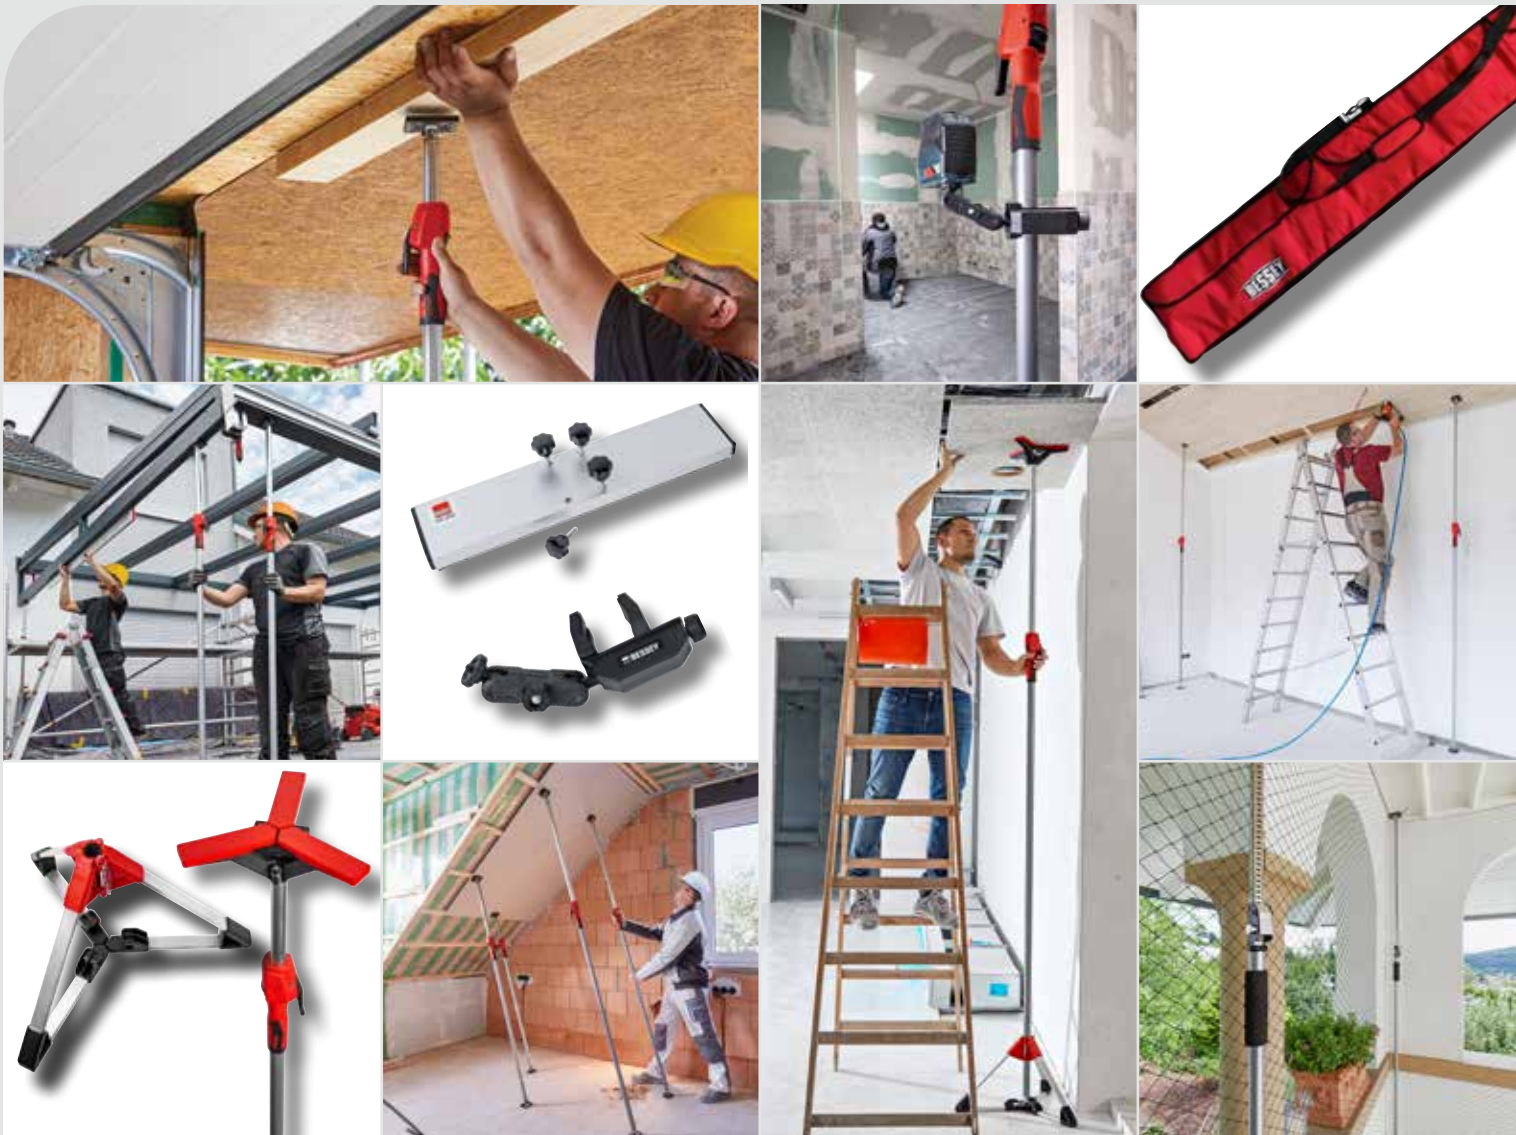

# Allt under kontroll!



## Extremt säker fasthållning

Stödet garanterar tillförlitlig och säker fasthållning:

- tack vare den ytterst stabila konstruktionen på upp till 350 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd
- tack vare gummerade kontaktelement av PVC upp- och nedtill
- tack vare glidskyddet i handtaget

**3.500 N**  
**350 kg**  
**770 lbs**



## Exakt och snabbt handhavande

Stödet kan ställas in exakt efter de aktuella behoven och lösgöras säkert:

- genom det fixeras bara tre arbetssteg: Förinställ takstödet genom att trycka på upplåsningsknappen och dra ut innerröret till önskad längd. Finjustera genom att trycka på pumpspaken tills stödets anliggningsbricka ligger an mot detaljen. Vrid sedan handtaget medurs tills önskad hållkraft har uppnåtts (beakta den maximala belastbarheten).
- genom lösgörs i bara två arbetssteg: Börja med att vrida takstödet moturs. När ingen hållkraft är kvar: tryck på uppreglingsknappen och skjut in innerröret.


- Bärförmåga maximalt 350 kg med teleskopstängen helt inskjuten
- Extra stabil konstruktion med högt belastningsbara stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC (9 x 7 cm)
- Enhandsanvändning tack vare handtag av tvåkomponentsplast med pumpmekanism
- Snabbjusteringsknapp för snabb inoch utkörning av teleskopstängen
- Hållkraft justerbar genom att man vrider på stödet på handtaget
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- STE250, STE300, STE370: GS-certifierat för kvalitet och säkerhet

**NY**

## Skiv- och materialstötta STE med pumphantag

| Artikelnr | Inställningsområde<br>mm | Belastningsgräns                |                                 | kg   | st | V3 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|----|----|
|           |                          | vid min. utdragningslängd<br>kg | vid max. utdragningslängd<br>kg |      |    |    |
| STE90     | 575-910                  | 350                             | 350                             | 1,80 | 2  |    |
| STE250    | 1450-2500                | 350                             | 160                             | 3,30 | 2  |    |
| STE300    | 1700-3000                | 350                             | 110                             | 3,80 | 2  |    |
| STE370    | 2070-3700                | 350                             | 65                              | 4,50 | 2  |    |

\*STE90 är för närvarande inte GS-märkt

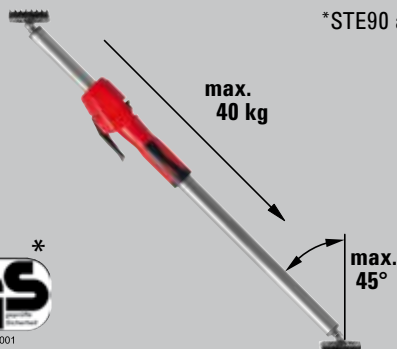

NO. Z1A 111445 0001

**YouTube** ▶



## Säker fasthållning

Det belastningsbara och glidsäkra stödet får säkert tag även på känsliga ytor:

- tack vare speciella stålrör med 150 kg bärförmåga – beroende på stödstorlek och utdragningslängd
- tack vare extra förregling av uppreglingsknappen
- tack vare gummerade kontaktelement av PVC upp- och nedtill



## Enkelt handhavande

Stödet kan användas snabbt:


- tack vare att det fixeras genom bara två arbetssteg: Grovinställning görs med det utdragbara och snabbt arreterade innerröret; slutgiltig fastspänning görs genom att vrida stödet med skumplasthandtaget

## Skiv- och materialstötta ST

| Artikelnr | Inställningsområde<br>mm | Belastningsgräns                |                                 | ⚖️<br>kg | 📦<br>st | V3 |
|-----------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|---------|----|
|           |                          | vid min. utdragningslängd<br>kg | vid max. utdragningslängd<br>kg |          |         |    |
| ST125     | 750-1250                 | 150                             | 60                              | 1,41     | 10      |    |
| ST250     | 1450-2500                | 150                             | 60                              | 2,06     | 10      |    |
| ST290     | 1600-2900                | 150                             | 50                              | 2,24     | 10      |    |

[YouTube ▶](#)

- Bärförmåga maximalt 150 kg med teleskopstängen helt inskjuten
- Stabil konstruktion med speciella stålrör och glidsäkra kontaktytor av PVC (8,5 x 6,5 cm)
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- Enkelt och säkert handhavande tack vare det utdragbara och låsbara innerröret och yttorröret som kan vridas med ett skumplasthandtag
- GS-certifierat för kvalitet och säkerhet

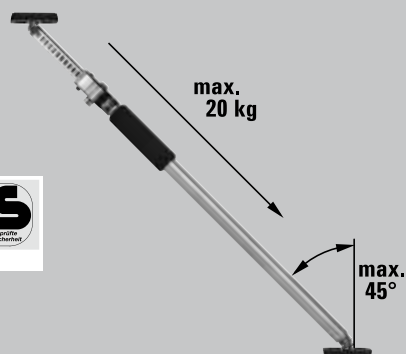

## Skiv- och materialstöttor

# Tillbehör för många användningsområden



- Hållare med 1/4 tums gängad infästning för fixering av hjälpmedel som t. ex. laser, kamera, byggglampa
- Användningsbar utan verktyg på runda (0-45 mm) och rektangulära (0-55 mm) bärelement som t. ex. skiv- och materialstötta, profiler, stegar
- L-vridhållare med två rotationsaxlar: 360° intill fästklämman, 180° vid den gängade infästningen

- Lätt aluminiumprofil med glidskyddande cellgummi
- För förstoring av stödytan på BESSEY skiv- och materialstötta ST (endast i kombination med reservtryckplatta 3101952) och STE
- Kan användas även under snedtak tack vare kontaktytor som är steglöst svängbara från -45° till +45°
- Säker fixering på kontaktytorna tack vare stjärngreppsskruvar



**NY**

### Multifunktions-/laserhållare STE-LH



| Artikelnr | Längd | Bredd | Höjd | ⚖️   | 📦  |    |
|-----------|-------|-------|------|------|----|----|
|           | mm    | mm    | mm   | kg   | st | V3 |
| STE-LH    | 200   | 140   | 60   | 0,25 | 8  |    |

[YouTube ▶](#)

**NY**

### Stödplatta STE-SP35




| Artikelnr | Längd | Bredd | Höjd | ⚖️   | 📦  |    |
|-----------|-------|-------|------|------|----|----|
|           | mm    | mm    | mm   | kg   | st | V3 |
| STE-SP35  | 355   | 80    | 22   | 0,60 | 20 |    |

[YouTube ▶](#)

**NY**

### Reservtryckplatta



| Artikelnr | passar för | Längd | Bredd | Höjd | ⚖️   | 📦   |    |
|-----------|------------|-------|-------|------|------|-----|----|
|           |            | mm    | mm    | mm   | kg   | st  | V3 |
| 3101952   | ST, STE    | 90    | 70    | 10   | 0,15 | 100 |    |



**NY**

### Takstativ STE-DS



| Artikelnr | passar för |      |     | V3 |
|-----------|------------|------|-----|----|
|           |            | kg   | st. |    |
| STE-DS    | ST, STE    | 0,42 | 20  |    |

[YouTube ►](#)

- Tillbehör till takstöd med en ytterdiameter på 25 mm och 28 mm på det utdragbara innerskötet
- För ökad stödyta
- Jämn kraftfördelning tack vare tredelade anliggningsytor
- Snabb montering utan verktyg
- Tillförlitligt i användningen eftersom runtom-fixering av stålröret förhindrar att anliggningsytan kommer på sned

**NY**

### Golvstativ STE-BS



| Artikelnr | passar för |      |     | V3 |
|-----------|------------|------|-----|----|
|           |            | kg   | st. |    |
| STE-BS    | ST, STE    | 1,66 | 10  |    |

[YouTube ►](#)

- Tillbehör till takstöd med en ytterdiameter på 29 mm och 32 mm
- Stabil inspänning eftersom det fastspända takstödet kraft verkar punktuellt nedåt
- Takstöd kan även placeras fritt i rummet utan övre fastspänning och kan på så vis även användas utomhus
- Snabb montering utan verktyg
- Lätt och stabil konstruktion tack vare aluminiumprofiler och glasfiberförstärkt plast

**NY**

### Kombiväska för takstöd STE-BAG




| Artikelnr | passar för            |      |     | V3 |
|-----------|-----------------------|------|-----|----|
|           |                       | kg   | st. |    |
| STE-BAG   | STE300, STE370, ST290 | 0,92 | 1   |    |

[YouTube ►](#)

- För bekväm transport och skyddad förvaring av två BESSEY tak- och monteringsstöd STE300, STE370 och ST290 samt tillbehören
- Komfortabel tack vare vadderad bärrem och möjligheten att anpassa väskans längd efter de takstöd som förvaras i den
- Praktisk hantering med långt blytlås och fyra ytterfickor för extra förvaringsutrymme



- För genomgående raka klipp och konturklipp
- Skärhuvudets nya geometri gör saxen mycket lättmanövrerad – ytterst lämpligt för mycket små radier och svåråtkomliga ställen
- Optimerad hävarmsutväxling tillsammans med mycket kompakt konstruktion garanterar 100 % effekt vid låg kraftansträngning
- ERGO-skänklar gör arbetet mindre utmattande
- Levereras höger- eller vänsterklippande



## Idealsax, snabb och lättmanövrerad

| Artikelnr | Total längd                                 |   | Skärlängd |       | ↓ max. ↑<br>mm | ⚙️  | ⚖️<br>kg | 📦<br>st | V4 |
|-----------|---|---|-----------|-------|----------------|-----|----------|---------|----|
|           | mm  | " | mm        | "     |                |     |          |         |    |
| D15A      | 180   | 7 | 20        | 13/16 | 1,0            | +++ | 0,18     | 10      |    |
| D15AL     | 180   | 7 | 20        | 13/16 | 1,0            | +++ | 0,18     | 10      |    |
| D15A-SB   | 180   | 7 | 20        | 13/16 | 1,0            | +++ | 0,20     | 10      |    |
| D15AL-SB  | 180   | 7 | 20        | 13/16 | 1,0            | +++ | 0,20     | 10      |    |
| Artikelnr | Innehåll                                    |   |           |       |                |     |          | 📦<br>st | V4 |
| DSET15    | 1 x D15A, 1 x D15S och 1 x D15AL i rulletui |   |           |       |                |     |          | 1       |    |



↓ max. ↑  
Plättjocklek max.  
(600 N/mm<sup>2</sup>)

⚙️  
Brukstid

[YouTube ▶](#)

- **DBKPH-EU:** komfort plasthandtag, tryckplatta för tummen för maximalt anpressningstryck, bladmagasin med 5 reservblad
- **DBKWH-EU:** handtag av ädelträ
- **DBKAH-EU:** lätt aluminiumhandtag
- Snabbt byte av knivbladet
- Bältesclips



## Universalkniv

| Artikelnr | Total längd |       | Skärlängd |       | ⚖️<br>kg | 📦<br>st | V6 |
|-----------|-------------|-------|-----------|-------|----------|---------|----|
|           | mm          | "     | mm        | "     |          |         |    |
| DBKPH-EU  | 160         | 6 1/4 | 28        | 1 1/8 | 0,18     | 12      |    |
| DBKWH-EU  | 160         | 6 1/4 | 28        | 1 1/8 | 0,20     | 12      |    |
| DBKAH-EU  | 160         | 6 1/4 | 28        | 1 1/8 | 0,14     | 12      |    |



Ytterligare information  
på [www.bessey.de](http://www.bessey.de)



Din återförsäljare: