

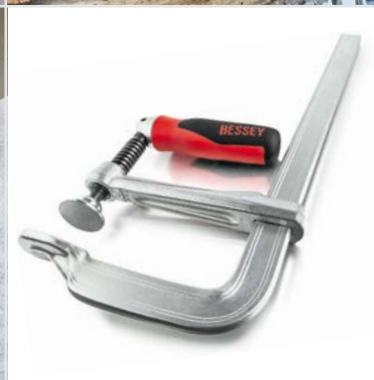


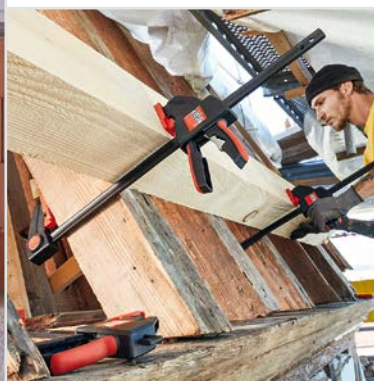

Bare bedre.

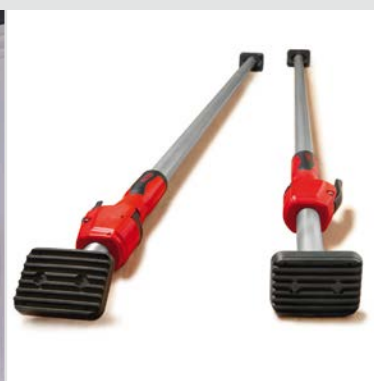

BESSEY

Nyheder 2020

Bemærk:
Forsinkelse af BESSEY nye produkter
pga. den nuværende verdensomspændende specielle situation
forårsaget af Covid-19 virussen.
Forventes leveringsklar fra juli 2020

Lofts- og monteringsstøtte

Hurtig og stabil fiksering



Nem og sikker justering med én hånd

Med STE tilbyder BESSEY en ekstremt kraftig loft- og monteringsstøtte med pumpemekanisme og integreret hurtigforskydningsknap. Sortimentet består af tre størrelser og gør det således muligt

at fastgøre gipsplader, træplader, paneler, tagplader, metallister, folier og armaturer op til en højde på 3,70 m. Kan også uden problemer bruges på skråninger takket være svingbare og skridsikre PVC-kontaktflader.

Ekstremt sikker position

Støtten garanterer pålidelig sikker position:

- vha. kraftig og stabil konstruktion for op til maks. 200 kg bæreevne – afhængig af størrelsen af den pågældende støtte – ved maks. udtrækslængde
- vha. gummierede PVC-kontaktflader foroven og forneden
- vha. skridsikringen, som er integreret i grebet



Kan bruges mange steder

Muliggør positionering og fastholdning af meget forskellige materialer:

- vha. stabil stålørskonstruktion i tre størrelser – kan teleskoperes op til 3,70 m
- vha. 9 x 7 cm store støtteplader med et svingområde fra -45° til +45°


Præcis og hurtig håndtering

Støtten kan indstilles præcist efter de givne krav, og løsnes sikkert:

- vha. fastgørelse i tre trin: Til forindstilling af loftstøtten betjenes løsningsknappen, og det teleskoperbare indvendige rør trækkes ud i den ønskede længde. Finindstilling sker ved at aktivere pumpearmen, indtil støttens anlægsplade ligger an mod emnet. Herefter drejer man grebet i urets retning, indtil den ønskede holdekraft er nået (vær opmærksom på maks. belastningsevne)
- vha. løsning i to trin: Først drejer man loftstøtten imod urets retning. Så snart der ikke længere er nogen holdekraft, aktiverer man løsningsknappen for at køre det indvendige rør ind

Lofts- og monteringsstøtte STE med pumpegreb

Bestillings-nr.	Korrektions-vandring	Belastningsgrænse ved maks. udtrækslængde	⚖️	📦	€*
	mm	kg	kg	stk.	V3
STE250	1450-2500	200	3,10	2	42,00
STE300	1700-3000	130	3,50	2	46,00
STE370	2070-3700	75	4,10	2	49,00

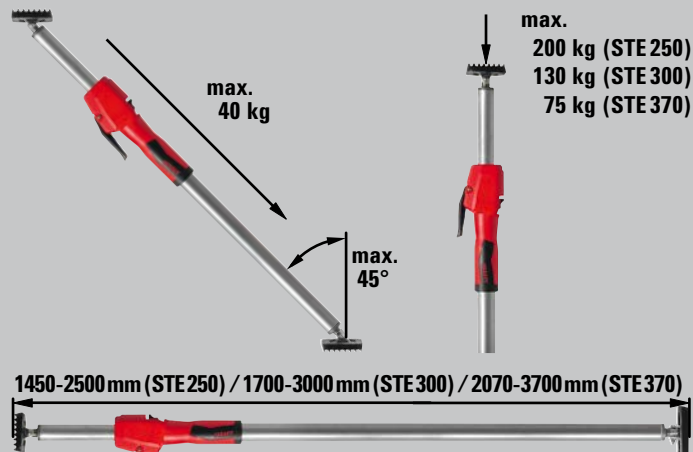

- Kan belastes op til maks. 350 kg, når teleskopstangen er kørt helt ind
- Yderst stabil konstruktion i kraft af ekstremt belastbare stålør og skridsikre PVC-kontaktflader
- Enhåndsbetjening takket være 2-komponent-kunststofgreb med pumpemekanisme
- Hurtigforskydningsknap for hurtig ind- og udkørsel af teleskopstangen
- Regulerbar holdekraft via drejning af støtten på grebet
- Kan også bruges i skrå tilstand via trinløst svingbare kontaktflader fra -45° til +45°

Enhåndstvinge-serie EZ

Tilspænding og spredning med én hånd



Noget til ethvert behov

De førsteklasses enhåndstvinger fra BESSEY udvides nu med en ekstra mulighed: Ud over EHZ, EZS og DUO kan håndværkere med den nye EZ-serie vælge

blandt fire størrelser og i alt ti varianter til forskellige anvendelsesformål. Dermed får både fagfolk og gør-det-selv-folket flere muligheder for at finde det ideelle værktøj, når den anden hånd skal være fri.

Enhåndstvinge-serie EZ

Fås i fire størrelser og ti varianter

BESSEY
Bare bedre.

Praktisk komfort

Hele sortimentet tilbyder ergonomisk håndtering takket være avanceret teknologi:

- vha. det førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb med pumpearms bag skinnen for sikker adgang fra begge sider
- vha. den integrerede løsningsarm i grebet for hurtig justering af glidebøjlen og til løsning af skruevingen

Kan bruges mange steder

Enhånds-skruevinge-serien EZ giver mange anvendelsesmuligheder:

- vha. de mange varianter i fire størrelser med spændevindter fra 110 til 900 mm samt spændekræfter fra 200 N til 2.700 N
- vha. krydsprismet, der er integreret i kunststofkapperne, for sikker fastgørelse af runde, spidse og kantede dele
- vha. omstille overdelen fra spænding til spredning – for størrelserne EZM, EZL og EZXL uden brug af værktøj takket være løsningsmekanismen via trykknop



Robust design

Her mødes moderne look og lang levetid:



- vha. brug af førsteklasses materialer som f.eks. glasfiberforstærket polyamid til overog underdel samt sejhærdet og bruneret stål til hulprofilskinne
- vha. kunststofhuset beskyttes gribe-meknikken mod støv og spåner



Enhåndstvinge EZ



Bestillings-nr.	Spænd- vidde mm	Udlad- ning mm	Sprednings- bredde „e“ mm	Skinne mm	Indhold/ stk.	kg	stk.	€*
EZS11-4SET	110	40	80-190	7 x 2,5	2 x EZS11-4	0,12	10	13,90
EZM15-6	150	60	125-270	14 x 5	-	0,31	6	14,60
EZM30-6	300	60	125-420	14 x 5	-	0,38	6	16,20
EZL15-8	150	80	160-300	18 x 5	-	0,58	6	19,90
EZL30-8	300	80	160-450	18 x 5	-	0,68	6	22,10
EZL45-8	450	80	160-500	18 x 5	-	0,77	6	23,70
EZL60-8	600	80	160-750	18 x 5	-	0,86	6	26,70
EZXL30-9	300	90	195-490	22 x 8	-	1,24	6	30,60
EZXL60-9	600	90	195-790	22 x 8	-	1,57	6	36,90
EZXL90-9	900	90	195-1090	22 x 8	-	1,90	6	41,80



- Spændkraft op til 2.700 N
- Kan omstilles til spredning – uden brug af værktøj ved EZM, EZL, EZXL takket være enkel løsningsmekanik via trykknop på overdelen
- Ergonomisk formet 2-komponentkunststofgreb med pumpemekanisme og integreret løsningsarm
- Gummierede beskyttelseskapper med krydsprisme for sikker position på runde, spidse og kantede dele
- Enhåndsbetjening uden styrkeanvendelse
- SB-emballeret

Enhånds-bordtvinge-sæt EZR15-6SET

Spænding i profiler og på borde med én hånd



Til skinner og meget mere

Dette vil lokke et overraskende „Wow“ ud af mangt en bruger: Den nye EZR udvider ikke kun BESSEY-sortimentet af bordtvinger af høj kvalitet med en version, der kan betjenes med én hånd. Ud over det egentlige formål får man samtidigt mange andre

anvendelsesmuligheder med i købet. For takket være de mange værktøjsfrie omstillingsmuligheder for overdel og adapter opstår der altid nye anvendelsesmuligheder for tvingen: til helt normal spænding eller spredning samt til omfattende fastgørelsesarbejde, når adapteren skubbes ind på over- eller underdelen.



Enhånds-bordtvinge-sæt EZR15-6SET

En skruetvinge med x antal muligheder



Alsidig brug

Denne skruetvinge giver mange forskellige anvendelsesmuligheder:

- med adapter på underdelen og omdrejet overdel for sikker fastgørelse af styreskinner af mærkerne Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt mm. og til fastspænding i profiler og på arbejdsborde
- med adapter på over- eller underdel for overlappende fastspænding
- med eller uden adapter – til fastspænding eller spredning

Komfortabel teknologi

Ergonomisk og sikker håndtering takket være avanceret teknologi:

- vha. det førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb med pumpearms bag skinnen for sikker adgang fra begge sider
- vha. den integrerede løsningsarm i grebet for hurtig justering af glidebøjlen og til løsning af skruetvingen
- vha. krydsprismet, der er integreret i kunststofkapperne, for sikker fastgørelse af runde, spidse og kantede dele



Robust design

Her mødes moderne look og lang levetid:


- vha. brug af førsteklasses materialer som f.eks. glasfiberforstærket polyamid til over- og underdel samt sejhærdet og bruneret stål til hulprofilskinne
- vha. kunststofhuset beskyttes gribemekanikken mod støv og spåner



Enhånd bordtvinge EZR



Bestillings-nr.	Spænd- vidde mm	Udlad- ning mm	Spred- nings- bredde mm	Skinne mm	Indhold/ stk.	kg	stk.	€*
EZR15-6SET	150	60	120-310	14 x 5	2 x EZR15-6	0,62	8	39,50

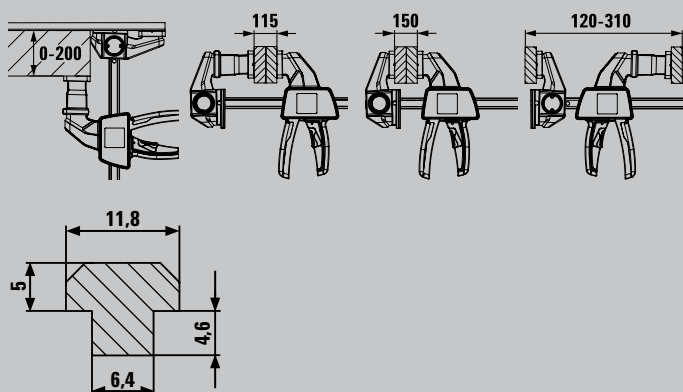

- Med speciel tap på overdelen til førings-skinne 12 x 6,5 mm til 12 x 8 mm
- Anvendes til adapter på underdelen og omdrejet overdel for sikker fastgørelse af føringskinner af mærkerne Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt mm. og til fastspænding i profiler og på arbejdsborde
- Anvendelse med adapter på overeller underdel for overlappende fastspænding
- Anvendelse med eller uden adapter – til fastspænding eller spredning
- Spændkraft op til 750 N
- Ergonomisk formet 2-komponentkunststofgreb med pumpearms bag skinnen
- SB-emballeret

Helsmedet stålskruetvinge GZ med klapgreb

Pladsbesparende og behagelig tilspænding



Med 90° manuel drejning for mere fleksibilitet

BESSEY udvider sit omfattende sortiment af skruetvinger af massivt stål med et spændende alternativ. På den nye tvinge med klapgreb overbeviser især den ergonomiske håndtering og den hurtige kraftopbygning.



Helsmedet stålskruetvinge GZ med klapgreb

I den uovertrufne helsmedede BESSEY stålkvalitet



Kraftfuld, hurtig og komfortabel

Det særlige 2-komponent-plastgreb giver ud over ergonomisk komfort endnu flere fordele:

- klapbart 90°, hvilket bevirker en ekstra vægtstangsvirkning ved tilspændingen – og dermed mindre kraftanstrengelse for brugeren
- drejelig 360° i klappet tilstand, hvorved brugeren ikke bliver hængende i skinnen under spændeprocessen og dermed kan spænde hurtigere, end det er tilfældet med andre konkurrerende modeller
- på vanskeligt tilgængelige steder kan det „generende“ greb nemt klappes væk



Fleksibel og højstabil


Også de øvrige komponenter i den nye GZ-version overbeviser gennem den sædvanlige høje BESSEY-kvalitet:

- takket være den faste bøjle, smedet i ét stykke, hærdet og galvaniseret, med formet trykplade, opnås den særlige fjedrende egenskab ved skruetvingen af massivt stål. Fordelene: For det første kan trykket afstemmes perfekt i forhold til emnets krav. For det andet er skruetvinger i massivt stål mere ufølsomme over for vibrationer, hvorfor tvingerne ikke skal efterspændes så hurtigt.
- takket være smedet glidebøjle



Original helsmedet BESSEY GZ stålskruetvinge med klapgreb

Bestillings-nr.	Spænd-vidde mm	Udlad-ning mm	Skinne mm	kg	stk.	€*
GZ25KG	250	120	24,5 x 9,5	1,42	10	42,60
GZ30-12KG	300	120	24,5 x 9,5	1,50	10	45,90
GZ40-12KG	400	120	24,5 x 9,5	1,69	10	49,20
GZ50-12KG	500	120	24,5 x 9,5	1,82	10	52,70
GZ60-12KG	600	120	24,5 x 9,5	1,99	5	56,00



- Spændkraft op til 5.000 N
- Hærdet glidebøjle og fast bøjle for fjedrende og elastisk spænding
- Førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb med klappfunktion for ekstra vægtstangsvirkning ved tilspænding
- Klappgrebet kan omklappes 90° og drejes 360° uden at gå mod skinnen, for hurtigt og komfortabelt arbejde – selv på vanskeligt tilgængelige steder
- Tryksko der kan skiftes uden brug af værktøj

Gearvinge GearKlamp GK

Fantastisk i områder med lidt plads



Muliggør det umulige!

Med den nye gearvinge GearKlamp fra BESSEY kan du nu udføre spændejobs i områder med lidt plads både komfortabelt og perfekt. Hertil har BESSEY adskilles grebet fra spindlen og placeret den omkring skinnen. Herfra overføres spændekraften til spindlen via en mekanik, der er skjult i glidebøjlen og som aktiveres hver gang den nye GearKlamp drejes. Konstruktionen af den nye

gearvinge er væsentlig mere kompakt i forhold til klassiske tvinger og enhåndstvinger, hvilket har afgørende fordele for brugeren: For det første findes der i arbejdsområdet ingen irriterende værktøjsdele, som håndværkeren kan støde imod og således beskadige emnet eller sig selv. For det andet er en ergonomisk håndtering garanteret i enhver spændesituation. Resultatet er ingen vrid i hånden og mere komfort under arbejdet. Prøv selv – du vil være begejstret!

YouTube



Enestående, kompakt design

Geartvingen GearKlamp er meget fleksibel og kan endda bruges i områder med kun lidt plads:

- vha. mekanikken, der er anmeldt som patent, adskilles grebet fra spindlen og positioneres rundt omkring skinnen
- vha. krydsprisme på overdel sikres tilspænding på runde, spidse og kantede dele

Ergonomisk i brug

Der er investeret meget knowhow i spændeteknikken, der gør arbejdet komfortabelt for brugeren:

- vha. det førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb til fast greb
- vha. hurtigforskyde-tasten til hurtig justering af glidebøjlen
- vha. den svingbare trykplade til perfekt tilpasning til emnet

Robust teknik

Udviklingen var også fokuseret på at overholde BESSEYs kvalitetsløfte, og således overbeviser geartvingen også ved sin lange levetid:

- ved brugen af førsteklasses materialer som f.eks. glasfiberforstærket polyamid til over- og underdel samt sejhærdet og bruneret stål til hulprofilskinne
- vha. glidebøjles kunststofhus beskyttes drivmekanikken mod støv og spåner



Geartvinge GearKlamp GK

Bestillings-nr.	Spænd-vidde	Udlad-ning	Skinne	⚖	📦	€*
	mm	mm	mm	kg	stk.	V3
GK15	150	60	19 x 6	0,62	6	25,20
GK30	300	60	19 x 6	0,73	6	27,40
GK45	450	60	19 x 6	0,84	6	29,40
GK60	600	60	19 x 6	0,95	6	32,70

- Førsteklasses 2-komponent-kunststofgreb er anbragt omkring skinnen til brug i områder med kun lidt plads
- Spændkraft indtil 2.000 N
- Letgående trapezgevindspindel med svingbar trykplade
- Tilspændingsknap til hurtig forskydning af glidebøjlen
- SB-emballeret





Bare bedre.



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de