

Telescopica di supporto ST

Un vero supporto nel montaggio di solai



Simply better.



Flessibilità nell'impiego

Permette il posizionamento e la tenuta ad es. di cartongesso, assi di legno, pannelli, correntini, listelli metallici, lamine e gruppi luci. Anche sulle volte del tetto è possibile utilizzare il supporto:

- grazie ad una stabile struttura tubolare in acciaio di tre dimensioni – a scorrimento telescopico fino a un massimo di 2,90 m
- grazie a grandi piastre di appoggio di dimensioni 8,5 x 6,5 cm con un campo di rotazione da -45° a +45°



Semplice da usare


Il puntello può essere utilizzato in modo semplice:

- mediante fissaggio in due passi: la preimpostazione generale si esegue mediante il tubo interno a scorrimento telescopico e arresto rapido; l'ancoraggio finale si svolge ruotando il puntello dall'impugnatura in gommapiuma

Sicurezza di tenuta

Capacità di carico e sicurezza antiscivolo garantiscono che il puntello presenti una tenuta sicura anche per superfici sensibili:

- grazie a speciali tubi in acciaio con una capacità di carico massima di 60 kg
- grazie a un blocco supplementare del tasto di rilascio
- grazie a superfici di contatto in gomma nella parte superiore e inferiore

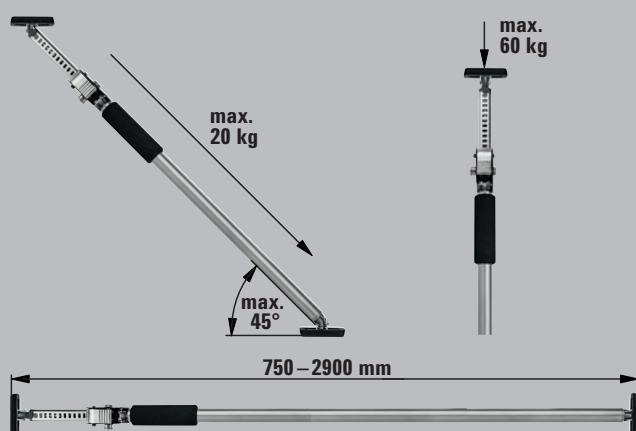

Telescopica di supporto ST

N. d'ordine	Modo di regolazione mm	Limite di carico max. kg	kg	Pza.	V3
ST125	750-1250	60	1,50	10	
ST250	1450-2500	60	2,20	10	
ST290	1600-2900	50	2,40	10	

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Il vostro rivenditore: