


Gebrauchsanleitung BS...Spanner



Einfach besser.

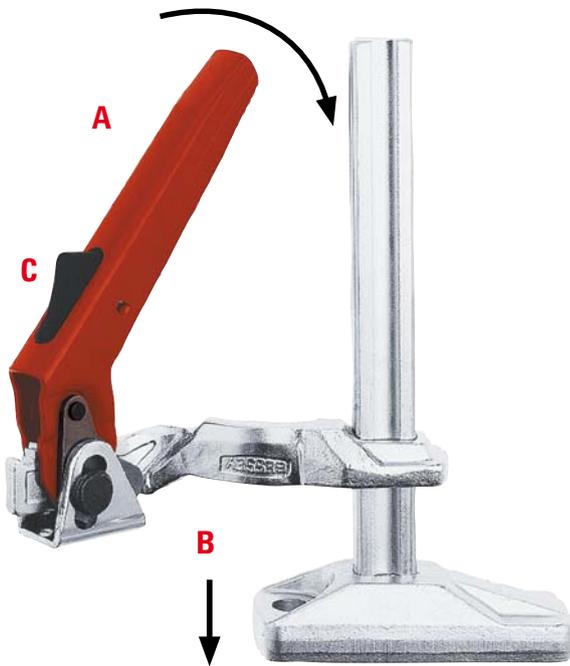

Anwendung:

Bitte vor Arbeitsbeginn auf einwandfreien und unbeschädigten Zustand des Werkzeugs achten!

1. Der BS Spanner muss fest und sicher mit dem Untergrund **B** verbunden sein.
2. Den BS Spanner stets mit gelöstem Spannhebel **A** auf dem zu spannenden Werkstück ansetzen.
3. Durch Betätigen des Spannhebel **A** in Pfeilrichtung wird die Spannkraft auf das zu spannende Werkstück übertragen. Hierbei greift die Sperrklinke **E** sicher in die Verzahnung **D** im Gleitbügel ein. Ein selbständiges Aufspringen kann nicht mehr erfolgen.
4. Zum Öffnen muss der Spannhebel **A** gehalten und gleichzeitig der Löseknopf **C** gedrückt werden. Durch diesen Gegendruck wird ein Aufspringen des Spannhebels **A** verhindert. Mit gedrücktem Löseknopf **C** nun den Spannhebel **A** öffnen.



Warnung: Beim Einsatz eines BS unbedingt beachten! Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen, Transportieren. Sie dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden. Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.

Bitte beachten Sie, dass Ihnen gegen unser Unternehmen keine Ansprüche aus Vertrag oder Delikt, insbesondere keine Produkthaftungsansprüche wegen Personen- oder Sachschäden zustehen, wenn Sie unsere Gebrauchs- oder Warnhinweise missachten