

Lofts- og monteringsstøtte ST

En ægte støtte ved loftsmontering



Bare bedre.



Fleksibel i brug

Støtten giver mulighed for at placere og fastholde f.eks. gipsplader, træbrædder, paneler, tagplader, metallister, folier og lamper. Selv på skrå vægge kan støtten bruges:

- ved hjælp af den stabile konstruktion af teleskop-stålrør i tre størrelser – kan trækkes ud til 2,90 m
- ved hjælp af 8,5 x 6,5 cm store støtteplader med et svingområde fra -45° til +45°



Let at håndtere


Støtten er hurtig at tage i brug:

- ved hjælp af en trotrins-montering: Først grovjusterer man støtten ved at trække teleskoprøret ud og låse det. Bagefter spænder man støtten fast ved at dreje på den skumgummibelagte del

Sikkert hold

Den robuste og skridsikre støtte garanterer fiksering, også på sarte overflader:


- ved hjælp af specielle stålrør med en bæreevne på op til 60 kg
- ved hjælp af ekstra lås på udløseren
- ved hjælp af gummibelagte støtteplader i top og bund

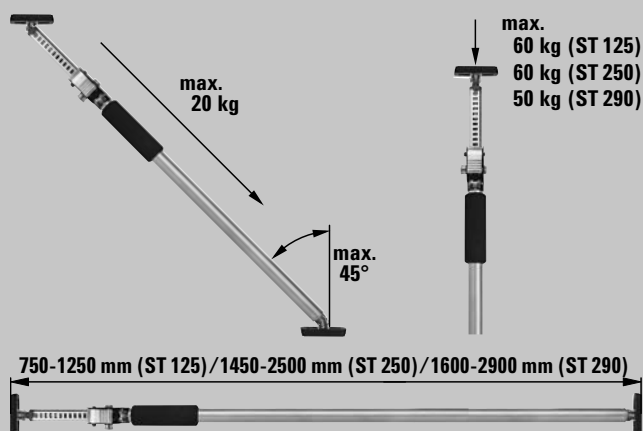

Lofts- og monteringsstøtte ST

| Bestillings-nr. | Korrektions-vandring | Belastningsgrænse ved maks. udtrækslængde | | | |
|-----------------|----------------------|---|------|------|----|
| | mm | kg | kg | stk. | V3 |
| ST125 | 750-1250 | 60 | 1,41 | 10 | |
| ST250 | 1450-2500 | 60 | 2,06 | 10 | |
| ST290 | 1600-2900 | 50 | 2,24 | 10 | |

Yderligere informationer findes på www.bessey.de



BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de ■ www.bessey.de

Din forhandler: