








# Prensas rápidas de palanca

Características diferenciadoras de primera y segunda línea

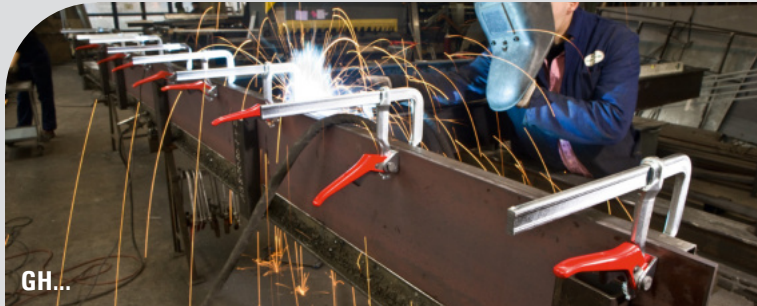

	<b>Prensas rápidas de palanca Original BESSEY</b>	<b>Segunda línea BESSEY classiX</b>
	<b>GH...</b>	<b>GSH...</b>
		
<b>Apertura a</b>	100–1.250 mm	100–1.000 mm
<b>Alcance b</b>	60–140 mm	50–140 mm
<b>Fuerza de apriete hasta</b>	8.500 N	7.500 N
<b>Excéntrica de acero sinterizado</b>	 con baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie	–
<b>Perfil de pletina optimizado</b>	 ✓ mayores reservas mediante perfil de pletina optimizado para despliegue uniforme de la fuerza de apriete, especialmente en con aprovechamiento total de la abertura	 –
<b>Derechos de propiedad</b>	✓	–

