

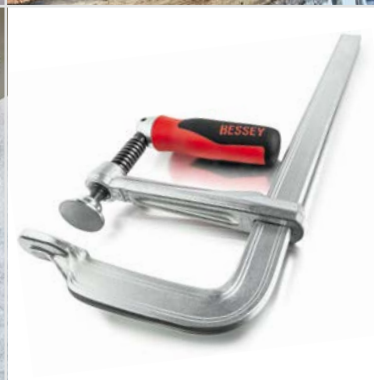


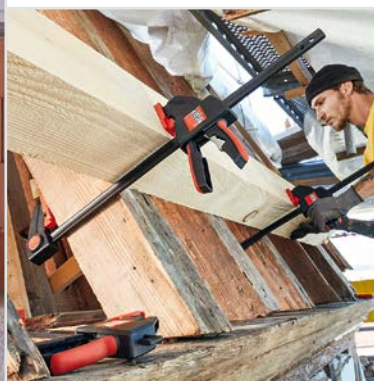

Gewoon beter.

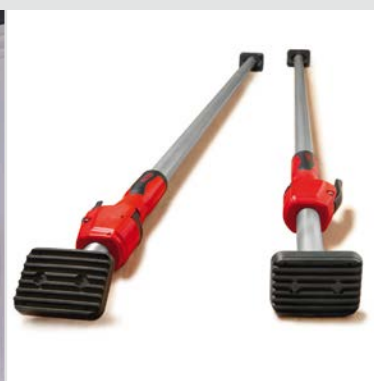

BESSEY

Noviteiten 2020

Let op:
Uitstel voor BESSEY-Noviteiten
als gevolg van de huidige, wereldwijde bijzondere situatie,
veroorzaakt door het Covid-19 virus.
Verwachte beschikbaarheid vanaf juli 2020

Plafond- en montagesteun STE

Alles stevig in grip



Ook veilig met één hand naar boven

Met de STE biedt BESSEY een uiterst krachtige plafond- en montagesteun met pompmechanisme en geïntegreerde snelspanknop. Het assortiment bestaat uit drie maten en maakt zo de bevestiging

van gipsplaten, houten platen, panelen, daklatten, metalen strips, folies en lampbehuizingen tot een hoogte van 3,70 m mogelijk. Dankzij de zwenkbare en slipvrije PVC-contactoppervlakken kan het ook probleemloos op hellingen worden gebruikt.

Extreem veilige grip

De steun garandeert een betrouwbare, veilige grip:

- door extreem stabiele constructie voor een maximale draagkracht van 200 kg – afhankelijk van de betreffende steungrootte – met een maximale uitschuiflengte
- door rubberen PVC-contactvlakken boven en onder
- door de in de greep geïntegreerde slipbeveiliging



Veelzijdig inzetbaar

Het is mogelijk om een grote verscheidenheid aan materialen te positioneren en vast te houden:

- door de stabiele constructie van de stalen buis in drie maten – uitschuifbaar tot 3,70 m
- door 9 x 7 cm grote steunplaten met een zwenkbereik van -45° tot +45°


Nauwkeurig en snel in de bediening

De steun kan nauwkeurig worden aangepast aan de eisen en veilig worden ontgrendeld:

- door de fixatie in drie stappen: Om de plafondstempel vooraf in te stellen, drukt u op de ontgrendelingsknop en verlengt u de telescopische binnenbuis tot de gewenste lengte. De fijnafstelling gebeurt door het bedienen van de pomphendel tot de installatieplaat van de steun in contact is met het werkstuk. Draai vervolgens de greep met de wijzers van de klok mee totdat de gewenste houdkracht is bereikt (let op de maximale belastbaarheid)
- door de ontgrendeling in twee stappen: Eerst de plafondstempel tegen de wijzers van de klok in draaien. Zodra er geen houdkracht meer is, drukt u op de ontgrendelingsknop om de binnenbuis in te trekken

Plafond- en montagesteun STE met pompgreep

Bestelnr.	Verstelbereik	Belasting bij max. uitbreiding lengte	⚖️	📦	
	mm	kg	kg	St.	V3
STE250	1450-2500	200	3,10	2	
STE300	1700-3000	130	3,50	2	
STE370	2070-3700	75	4,10	2	

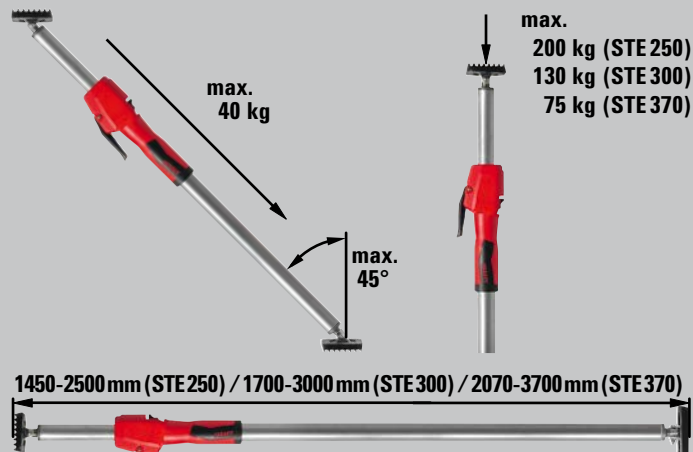

1450-2500 mm (STE 250) / 1700-3000 mm (STE 300) / 2070-3700 mm (STE 370)

Beschikbaar vanaf juli 2020

- Tot maximaal 350 kg belastbaar bij compleet ingeschoven telescoopstang
- Uiterst stabiele constructie door hoogbelastbare stalen buizen en antislip PVC-contactvlakken
- Een-handsbediening dankzij 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme
- Snelspantoets voor het snel in- en uitschuiven van de telescoopstang
- Reguleerbare houdkracht door het draaien van de steun op de greep
- Ook in schuine posities toepasbaar door de van -45° tot +45° traploos zwenkbare contactvlakken

Eénhandsklemmen, serie EZ

Met één hand spannen en spreiden



Voor elk wat wils

De hoogwaardige éénhandsklemmen van BESSEY worden nu uitgebreid met een extra optie: Naast EHZ, EZS en DUO kunnen vakmensen binnen de nieuwe EZ-serie kiezen uit vier maten en in

totaal tien varianten voor een breed scala aan toepassingsdoeleinden. Dit geeft professionals en doe-het-zelvers nog meer keuze om hun ideale gereedschap te vinden als ze hun tweede hand vrij willen houden.

Praktisch comfort

Het complete assortiment biedt ergonomische bediening dankzij geavanceerde technologie:

- door de hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails voor een veilige greep uit beide richtingen
- door de in de greep geïntegreerde ontgrendelingshendel voor het snel aanpassen van de glijbeugel en ontgrendeling van de klem

Veelzijdig inzetbaar

De serie éénhandsklemmen EZ biedt vele toepassingsmogelijkheden:

- door een breed scala aan varianten in vier maten met spanbreedtes van 110 tot 900 mm en sluitkrachten van 200 N tot 2.700 N
- door de in de kunststof beschermkappen geïntegreerde kruisprisma's voor het veilig bevestigen van ronde, puntige en hoekige onderdelen
- door het verplaatsen van het bovenste deel spannen naar spreiden – voor de maten EZM, EZL en EZXL zonder beweging dankzij het ontgrendelingsmechanisme met een druk op de knop



Robuust design

Hier gaat moderne optiek samen met een lange levensduur:


- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en geschopeerd staal voor de holle profielrail
- door de kunststofbehuizing van het greepmechanisme tegen stof en spaanders beschermd



Eénhands lijmtang EZ



Bestelnr.	Span-wijde mm	Span-diepte mm	Spread-breedte e mm	Profiel mm	Inhoud/ St.	kg	St.	V3
EZS11-4SET	110	40	80-190	7 x 2,5	2 x EZS11-4	0,12	10	
EZM15-6	150	60	125-270	14 x 5	-	0,31	6	
EZM30-6	300	60	125-420	14 x 5	-	0,38	6	
EZL15-8	150	80	160-300	18 x 5	-	0,58	6	
EZL30-8	300	80	160-450	18 x 5	-	0,68	6	
EZL45-8	450	80	160-500	18 x 5	-	0,77	6	
EZL60-8	600	80	160-750	18 x 5	-	0,86	6	
EZXL30-9	300	90	195-490	22 x 8	-	1,24	6	
EZXL60-9	600	90	195-790	22 x 8	-	1,57	6	
EZXL90-9	900	90	195-1090	22 x 8	-	1,90	6	

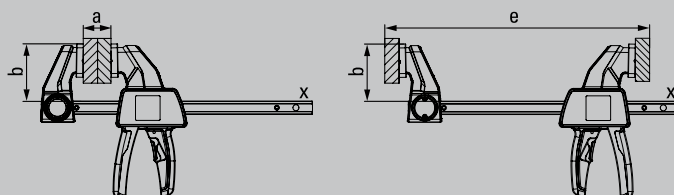

- Spankracht tot 2.700 N
- Ombouwbaar voor spreiden – zonder gereedschap voor EZM, EZL, EZXL dankzij het eenvoudige ontgrendelingsmechanisme met drukknop op het bovenste deel
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pompmechanisme en geïntegreerde ontgrendelingshendel achter de rails
- Rubberen beschermkappen met kruisprisma voor een veilige steun van ronde, scherpe en kantige delen
- Bediening met één hand zonder veel kracht
- ZB-verpakt

Eenhandstafelklemmenset EZR15-6SET

Met één hand in profielen en op tafels klemmen



Voor rails en nog veel meer

Dit zal bij menig gebruiker een verraste "wow" opwekken: De nieuwe EZR breidt niet alleen het BESSEY-assortiment van hoogwaardige tafelklemmen uit met een eenhandige te bedienen versie. Naast het eigenlijke doel heeft het nog vele andere toepassingsmogelijkheden.

Dankzij de vele gereedschapsloze opties voor het verwisselen van het bovenstuk en de adapter ontstaan er steeds weer nieuwe toepassingsmogelijkheden voor de klem: voor normaal klemmen of spreiden, maar ook voor overlappende fixeerverkzaamheden wanneer de adapter op het boven- of onderstuk wordt geschoven.



Eenhandstafelklemmenset EZR15-6SET

Een klem met x mogelijkheden



Veelzijdig gebruik

Deze klem biedt een veelvoud aan toepassingsmogelijkheden:

- met adapter op het onderste deel en omgedraaid bovenste deel voor het veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels
- met of zonder adapter op het bovenste of onderste gedeelte voor overlappend spannen
- met of zonder adapter voor het spannen of spreiden

Comfortabele techniek

Ergonomische en veilige bediening dankzij geavanceerde technologie:

- door de hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails voor een veilige greep uit beide richtingen
- door de in de greep geïntegreerde ontgrendelingshendel voor het snel aanpassen van de glijbeugel en ontgrendeling van de klem
- door de in de kunststof beschermkappen geïntegreerde kruisprisma's voor het veilig bevestigen van ronde, puntige en hoekige onderdelen



Robuust design

Hier gaat moderne optiek samen met een lange levensduur:


- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en geschopeerd staal voor de holle profielrail
- door de kunststofbehuizing van het greepmechanisme tegen stof en spaanders beschermd



Eénhands tafelklem EZR



Bestelnr.	Span-wijdte mm	Span-diepte mm	Spreid-breedte mm	Profiel mm	Inhoud/ St.	kg	St.	V3
EZR15-6SET	150	60	120-310	14 x 5	2 x EZR15-6	0,62	8	

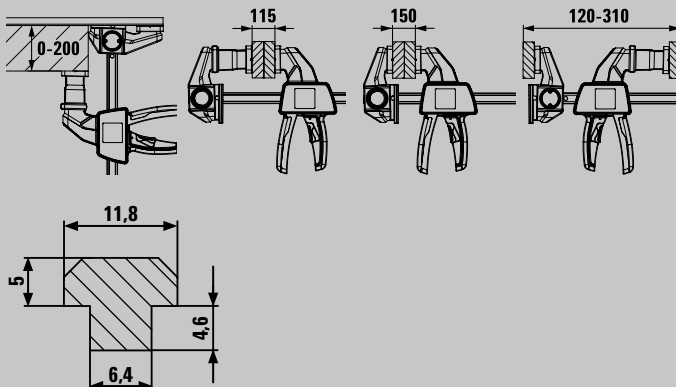

- Met speciale geleiding op het bovenste deel voor groeven 12 x 6,5 mm tot 12 x 8 mm
- Toepassing met adapter op het onderste deel en omgedraaid bovenste deel voor het veilig monteren van geleidingsrails van de merken Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt, enz. en voor het spannen in profielen alsook op werktafels
- Toepassing met adapter op het bovenste of onderste gedeelte voor overlappend spannen
- Toepassing met of zonder adapter – voor spannen of spreiden
- Spankracht tot 750 N
- Ergonomisch gevormde 2-componenten kunststofgreep met pomphendel achter de rails
- ZB-verpakt

Geheel stalen lijmtang GZ met opklapbare greep

Ruimtebesparend en comfortabel spannen



Met 90° in een handomdraai voor meer flexibiliteit

BESSEY breidt zijn uitgebreide assortiment van volledig stalen schroefklemmen uit met een "spannend" alternatief. De nieuwe klem met opklapbare handgreep is vooral overtuigend door de ergonomische bediening en snelle krachtopbouw.



Geheel stalen lijmtang GZ met opklapbare greep

In concurrentielloze BESSEY geheel stalen kwaliteit

Krachtig, snel en comfortabel

De speciale 2-componenten kunststof handgreep biedt naast het ergonomische comfort nog meer voordelen:

- opklapbaar met 90°, wat zorgt voor een extra hefboomwerking bij het aanspannen – en dus minder inspanning voor de gebruiker
- in opgeklapte toestand 360° draaibaar, zodat de gebruiker niet vast komt te zitten op de rail tijdens het klemproces en dus sneller kan klemmen dan bij andere concurrerende modellen het geval is
- de "vervelende" handgreep kan gemakkelijk worden weggeklapt op plaatsen die moeilijk toegankelijk zijn



Flexibel en uiterst stabiel


Ook de andere componenten van de nieuwe GZ-versie overtuigen met de gebruikelijke hoge BESSEY-kwaliteit:

- dankzij de vaste beugel, uit één stuk gesmeed, gehard en gegalvaniseerd, met gevormde drukplaat, wordt de speciale verende eigenschap van de volledig stalen schroefklem bereikt. De voordelen: Enerzijds kan de druk perfect worden afgestemd op de eisen van het werkstuk. Anderzijds zijn volledig stalen schroefklemmen minder gevoelig voor trillingen, waardoor de klemmen niet zo snel moeten worden aangedraaid.
- dankzij de gesmede glijbeugel



Originele BESSEY geheel stalen lijmtang GZ met opklapbare greep

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	kg	St.	V2
GZ25KG	250	120	24,5 x 9,5	1,42	10	
GZ30-12KG	300	120	24,5 x 9,5	1,50	10	
GZ40-12KG	400	120	24,5 x 9,5	1,69	10	
GZ50-12KG	500	120	24,5 x 9,5	1,82	10	
GZ60-12KG	600	120	24,5 x 9,5	1,99	5	



- Spankracht tot 5.000 N
- Veredelde glij- en vaste beugel voor verend en elastisch spannen
- Hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep met opklapfunctie voor extra hefwerking bij het vastdraaien
- Opklapbare greep klapt 90° in en draait 360° zonder de rail te raken, voor snel en comfortabel werken – zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
- Zonder gereedschap verwisselbare drukplaten

Schroefklem GearKlamp GK

Groots in een kleine ruimte



Het onmogelijke mogelijk maken!

Met de nieuwe schroefklem GearKlamp van BESSEY beschikt u nu over een oplossing om spanwerkzaamheden ook in de kleinste ruimten op comfortabele wijze perfect uit te voeren. Hiervoor heeft BESSEY de greep van de spindel losgekoppeld en rondom de rail gepositioneerd. Van hieruit wordt met elke draai bij de nieuwe GearKlamp de spankracht boven een in de glijbeugel verborgen mechanisme op de spil overgedragen. De constructie van de nieuwe aandrijfklem is in vergelijking tot de klassieke

schroef-, hendel-, of eenhandklemmen aanzienlijk compacter, wat voor de gebruiker doorslaggevende voordelen heeft: Enerzijds bevinden zich in het werkbereik geen storende gereedschapsonderdelen waaraan de vakmannen zich kunnen stoten en daarmee het werkstuk beschadigen, of zelf letsel kunnen oplopen. Anderzijds is een ergonomische bediening in elke spansituatie gewaarborgd. Het resultaat is dat de hand niet meer hoeft te worden verdraaid en er meer comfort bij de werkzaamheden wordt gecreëerd. Probeer het ook. U zal verrast zijn!

YouTube



Een uniek compact ontwerp

De Schroefklem GearKlamp is enorm flexibel en zelfs in meest krappe ruimten inzetbaar:

- door het als patent aangemelde mechanisme die de greep van de spil loskoppelt en rondom de rail positioneert
- door een kruisprisma aan het bovendeel voor een veilige steun van ronde, puntige en kantige onderdelen

Ergonomisch in gebruik

In de klem steekt veel spantechniek-knowhow. Dit voorziet de gebruiker van extra comfort:

- door de hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor een veilige bediening
- door de snelverschuiftoets voor het snel afstellen van de glijbeugel
- door de zwenkbare drukplaat voor het perfect aanpassen aan het werkstuk

Robuust in de techniek

Tijdens de ontwikkeling stond ook het in acht nemen van de kwaliteitswaarborg van BESSEY waardoor de Schroefklem ook wat betreft duurzaamheid overtuigt:

- door het gebruik van hoogwaardige materialen als glasvezelversterkte polyamide voor het bovenste en onderste gedeelte alsook veredeld en geschoopeerd staal voor de holle profielrail
- door de kunststofbehuizing van de glijbeugel wordt het aandrijfmechanisme tegen stof en spaanders beschermd



Schroefklem GearKlamp GK

Bestelnr.	Spanwijdte mm	Span- diepte mm	Profiel mm	kg	St.	V3
GK15	150	60	19 x 6	0,62	6	
GK30	300	60	19 x 6	0,73	6	
GK45	450	60	19 x 6	0,84	6	
GK60	600	60	19 x 6	0,95	6	

- Rondom de rail een gepositioneerde hoogwaardige 2-componenten kunststofgreep voor het gebruik van de klem in een krappe ruimte
- Spankracht tot 2.000 N
- Soepele trapeziumdraadstang met een zwenkbare drukplaat
- Een drukknop voor het snel verschuiven van de glijbeugel
- ZB-verpakt





Gewoon beter.



E-Newsletter



<http://www.bessey.de>



<https://www.facebook.com/BESSEY.Tool.Einfach.Besser>



<http://www.instagram.com/besseytool>



<http://www.youtube.com/user/besseytoolsdeutsch>



<http://newsletter.bessey.de>

www.bessey.de

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: info@bessey.de