
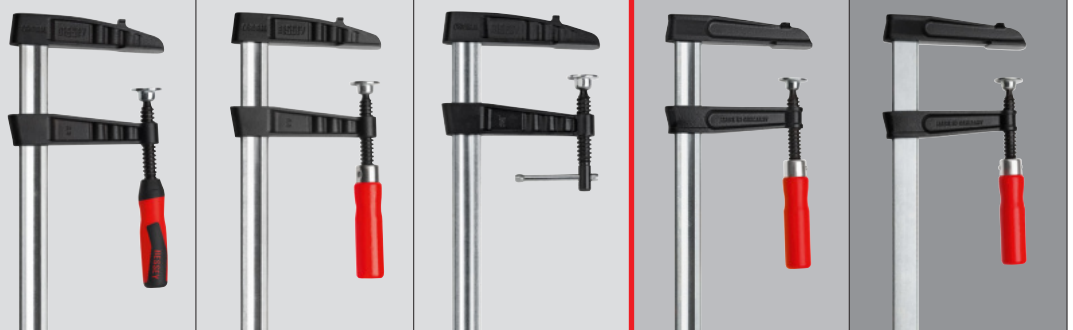








Blødstøbte skruetvinger

Differentiering af funktioner i første, anden og tredje linje



	Originale blødstøbte BESSEY skruetvinger			Anden linje fra BESSEY	Tredje linje fra BESSEY
	TGK...-2K	TGK...	TGK...K	TKPN...	TGKR...
					
Spændvidde a	400–3.000 mm	400–3.000 mm	500–3.000 mm	500–3.000 mm	500–2.000 mm
Udladning b	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Spændkraft op til	7.000 N	7.000 N	7.000 N	6.500 N	6.500 N
Udskiftelig tryksko uden brug af værktøj 	✓	✓	✓	–	–
Forstærket støbejern 	✓	✓	✓	–	–
Rutschsikring 	✓	✓	✓	–	–
Skinneprofil					
Beskyttede rettigheder	✓	✓	✓	–	–