



Snabbtvingar

Differentiering av egenskaperna första och andra linje



Helt enkelt bättre.

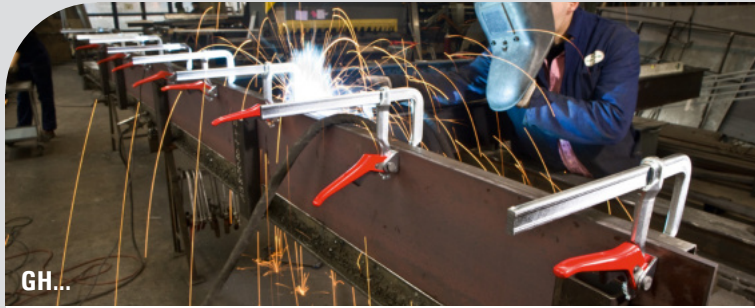

	Original BESSEY snabbtving GH...	Andra linje BESSEY classix GSH...
Spännvidd a	100–1 250 mm	100–1 000 mm
Gapdjup b	60–140 mm	50–140 mm
Spännkraft upp till	8 500 N	7 500 N
Excentrar av sinterstål	speciellt slitstarka, med låg friktion på grund av att ytan är hårdare	–
Optimerad profilskena	 ✓ större kraftreserver på grund av optimerad profil på skenan för jämn uppbyggnad av spännkraften, i synnerhet när spännvidden utnyttjas för fullt	 –
Skyddade rättigheter	✓	–

