


Цельнометаллические струбцины

Дифференцирующие особенности первой и второй линии



	Цельнометаллические струбцины Original BESSEY				Вторая линия BESSEY classix	
	GZ...-2K	GZ...	GZ...K	GZ...KG	GS...	GS...K
Ширина зажима a	100–1250 мм	100–1250 мм	160–1250 мм	250–600 мм	100–1000 мм	160–1000 мм
Выступ b	60–140 мм	60–140 мм	80–140 мм	120 мм	50–140 мм	80–140 мм
Зажимное усилие до	6000 Н	6000 Н	6000 Н	5000 Н	5000 Н	5000 Н
Замен опорной пластины без инструмента (от глубины вылета более 80 мм)	✓	✓	✓	✓	–	–
Оптимизированный профиль направляющей	✓	✓	✓	✓	–	–
			Благодаря оптимизированному профилю направляющей, зажимное усилие за оборот винта возросло на 20%			
Охрана авторских прав	✓	✓	✓	✓	–	–

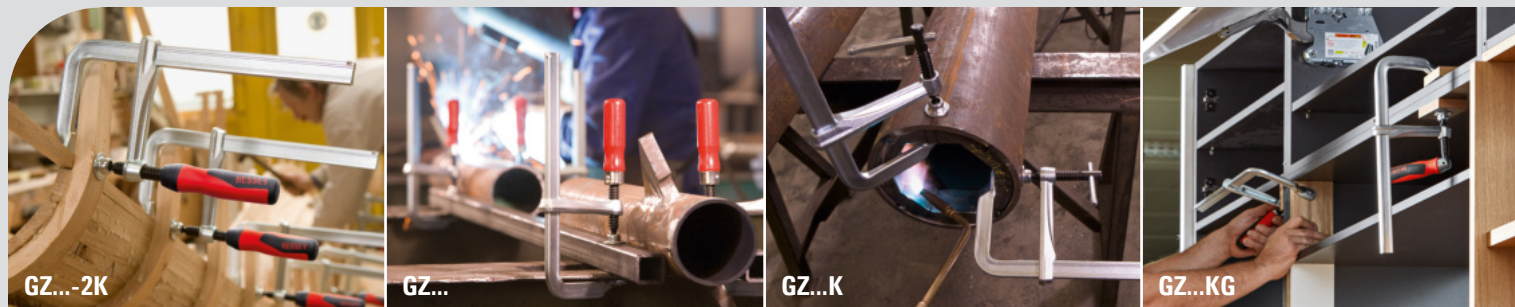