



Ściski śrubowe ślusarskie stalowe

Rozróżnianie właściwości pierwszej i drugiej linii



	Ściski śrubowe ślusarskie stalowe Original BESSEY				Drugiej linii BESSEY classIX	
	GZ...-2K	GZ...	GZ...K	GZ...KG	GS...	GS...K
Zakres roboczy a	100–1 250 mm	100–1 250 mm	160–1 250 mm	250–600 mm	100–1 000 mm	160–1 000 mm
Wysięg b	60–140 mm	60–140 mm	80–140 mm	120 mm	50–140 mm	80–140 mm
Siła mocowania do	6 000 N	6 000 N	6 000 N	5 000 N	5 000 N	5 000 N
Stopki dociskowe z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi (wysięg od 80 mm)	✓	✓	✓	✓	–	–
Zoptymalizowany profil szyny	✓		siła mocowania większa o 20% przy każdym obrocie wrzeciona dzięki szynie o zoptymalizowanemu profilu	✓	–	
Ochrona prawna	✓	✓	✓	✓	–	–

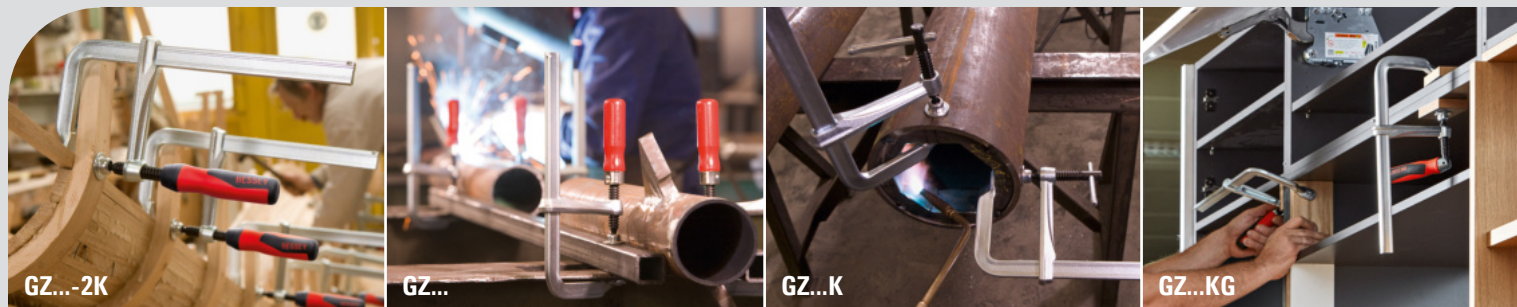