








Pákové svěrky

Rozlišovací znaky první a druhé linie

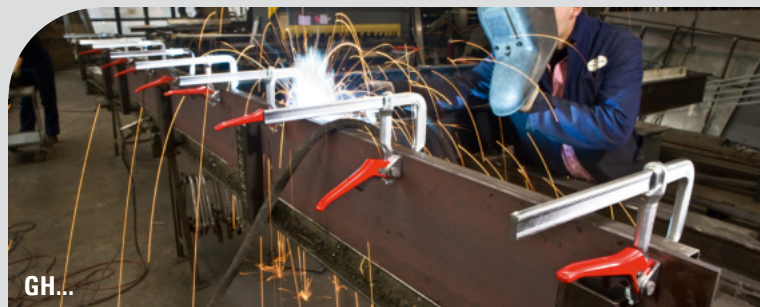

	Originální páková svěrka firmy BESSEY	Druhá linie BESSEY classIX
	GH...	GSH...
		
Rozpětí a	100–1 250 mm	100–1 000 mm
Vyložení b	60–140 mm	50–140 mm
Upínací síla až	8 500 N	7 500 N
Excentr ze sintrovaného kovu	 odolný proti oděru, a jeho vysoká povrchová tvrdost snižuje tření	–
Optimalizovanému profilu vodicí tyče	 ✓ větší silová rezerva díky optimalizovanému kolejnicovému profilu pro rovnoměrný nárůst upínací síly, zejména v případech plného využití rozpětí	 –
Patentová práva	✓	–

